

# ENNIS FABRICS

DESIGNED FOR YOUR SUCCESS.

## PREMIER



### ENDUREPEL™ ARMOUR

# PREMIER

Ennis Fabrics introduces Premier, the ultimate in durability and strength to withstand the most vigorous testing parameters. With Abrasion testing that exceeds 500,000 double rubs, Premier is sure to set the gold standard within the contract polyurethane market.

Ennis Fabrics vous introduit Premier, qui est un polyuréthane avec une durabilité et longévité optimale. De plus, il a une forte capacité de résister à des paramètres de test les plus vigoureux. Avec les tests d'abrasion qui dépasse 500.000 doubles frottements, le Premier est sûr d'établir la norme d'or dans le marché de polyuréthane.

## EASY CLEANABILITY FACILE À NETTOYER

Endurepel Armour is our performance finish applied to Premier for tough anti-stain, anti-bacterial and anti-mildew properties. This finish ensures mild soap and water will clean most stains.

Endurepel Armour est notre finition de performance appliquée à Premier pour les propriétés difficiles, anti-taches, anti-bactériennes et anti-moisissure. Cette finition assure dans la plupart du temps un nettoyage facile des taches avec du savon doux et de l'eau.

## ECO-FRIENDLY ÉCOLOGIQUE

Premier is not only a performance collection, but it is also earth-friendly. Premier is REACH compliant, it does not contain heavy metals, stabilizers or plasticizers; it is absolutely free of harmful solvents, phthalates, VOCs, POPs and formaldehyde. By choosing Premier, you have ultimately opted into the highest standards of quality.

Premier est non seulement une collection de performance, mais il est également environnemental. Premier est conforme à REACH, il ne contient pas des métaux lourds, des stabilisants ou des plastifiants; il est absolument exempt de solvants nocifs, phtalates, les COV, les polluants organiques persistants, et de formaldéhyde. En utilisant Premier vous avez choisi un produit haut de gamme.

## CARE INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

STAIN TACHE	MILD DETERGENT DÉTERGENT DOUX
----------------	----------------------------------

Food condiments & oils (Condiments et huiles alimentaires)	✓
Red Wine, Liquor (Vin rouge, alcool)	✓
Coffee, Tea, Soda, Milk (Café, thé, soda, lait)	✓
Cosmetics (Produits de beauté)	✓
Urine, Blood (Urine, le sang)	✓
Chocolate (Chocolat)	✓

» Cleans most stains with mild soap and water, then rinse with fresh water to remove residue and wipe dry immediately with a clean cloth.

Nettoyez la plupart des taches avec du savon doux et de l'eau, puis rincez à l'eau douce pour éliminer les résidus et essuyez avec un chiffon propre.

» Lifts most stains with alcohol-based or peroxide-based cleaners. Enlève la plupart des taches avec des nettoyeurs à base d'alcool ou à base de peroxyde.

» Cleanable with Oxivir Plus, PCS sodium hypochlorite, Stride Fragrance Free SC neutral Cleaner, Triad III and Virox 5. Dry immediately.

Nettoyable avec Oxivir Plus, l'hypochlorite de sodium PCS, le nettoyeur neutre Stride SC sans parfum, Triad III et Virox 5. Puis Séchez immédiatement.



PREMIBCBC  
0719



ENDUREPEL™  
ARMOUR



## MARKETS MARCHÉ

- » Hospitality (Hospitalité)
- » Healthcare (Soins de santé)
- » Dental (Dentaire)
- » Indoor Marine (Marin)
- » Residential (Résidentiel)
- » Office (Le bureau)

## SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS

ABRASION RÉSISTANCE À L'ABRASION	Exceeds 500,000 Double Rubs Excède 500 000 double frottements
CONTENT COMPOSITION	100% Polyurethane (polyuréthane)
CONTENT BACKING CONTENT DU SUPPORT	85% Polyester, 15% Cotton (coton)
COLD CRACK FISSURATION À FROID	-32°C (-25°F)
COLORS COULEURS	30 available (disponible)
CROCKING DÉGORGEMENT	AATCC 8: Dry (Sec) = Class(e) 5, Wet (Mouillé) = Class(e) 5
ELONGATION ALLONGEMENT	ASTM D751: Warp (Chaîne) = 14.3%, Weft (Trame): 25.7%
FIRE RETARDANCY* RÉSISTANCE AUX FEU*	CAL117-2013; NFPA 260 Class(e) 1; UFAC Class(e) 1
HYDROLYSIS HYDROLYSE	ASTM D3690-02 Sect. 6.11 (Hydrolytic Stability), ISO 1419 Method C (Accelerated Aging) (Jungle Test) 10 Weeks
ANTI-BACTERIAL ANTI-BACTÉRIEN	Yes (Oui)
MILDEW RESISTANT RÉSISTANCE À LA MOISSISSURE	Yes (Oui)
PROTECTIVE FINISH REVÊTEMENT PROTECTEUR	Endurepel Armour
SEAM SLIPPAGE GLISSEMENT DE LA COUTURE	Passes ASTM D751: Warp (Chaîne) = 149 lbs; Weft (Trame) = 105 lbs
TEAR STRENGTH RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	Passes ASTM D751: Warp (Chaîne) = 3.1 kg/7.6 cm; Weft (Trame) = 1.9 kg/7.6 cm
TENSILE STRENGTH RÉSISTANCE À LA TRACTION	Passes ASTM D751: Warp (Chaîne) = 38 lbs; Weft (Trame) = 26 lbs
THICKNESS ÉPAISSEUR	0.95 mm
UV/LIGHTFASTNESS RÉSISTANCE AUX RAYONS	AATCC16 Class(e) 5; 200 Hours (heures)
WEIGHT POIDS	13.45 Oz./yd <sup>2</sup> (par verge carrée) 20.17 Oz./lin. yd (par mètre linéaire)
WIDTH LARGEUR	54" (137 cm)
ROLL SIZE TAILLE DU ROULEAU	40 yd (vg); 36 m


\*This term and any corresponding data refer to typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions. This information is offered for your general guidance only. It's accurate to the best of our knowledge and is not intended to relieve the user from their responsibility to investigate and understand other pertinent sources of information and to comply with all laws and procedures applicable to the safe handling and use of this material. Final determination of the suitability of any product for an application rests with the user.

\*Les résultats rapportés d'après la norme ci-dessus ne définissent pas nécessairement les risques que représentent ce matériel dans des conditions réelles d'incendie. Ces renseignements sont offerts à titre consultatif seulement. Ils sont précis, aux mieux de nos connaissances, et ne sont pas destinés à dégager l'utilisateur de sa responsabilité d'étudier et de comprendre les autres sources pertinentes de renseignements, ni de se conformer à toutes les lois et procédures relatives à la manipulation et à l'utilisation sécuritaires de ce matériel. La décision finale du type d'application du produit appartient à l'utilisateur.




CANADA ENGLISH 800 663 6647 • FRANÇAIS 888 663 6647  
USA 877 953 6647  
FAX 888 274 2910  
ORDERS@ENNISFABRICS.COM  
ENNISFABRICS.COM


# PREMIER

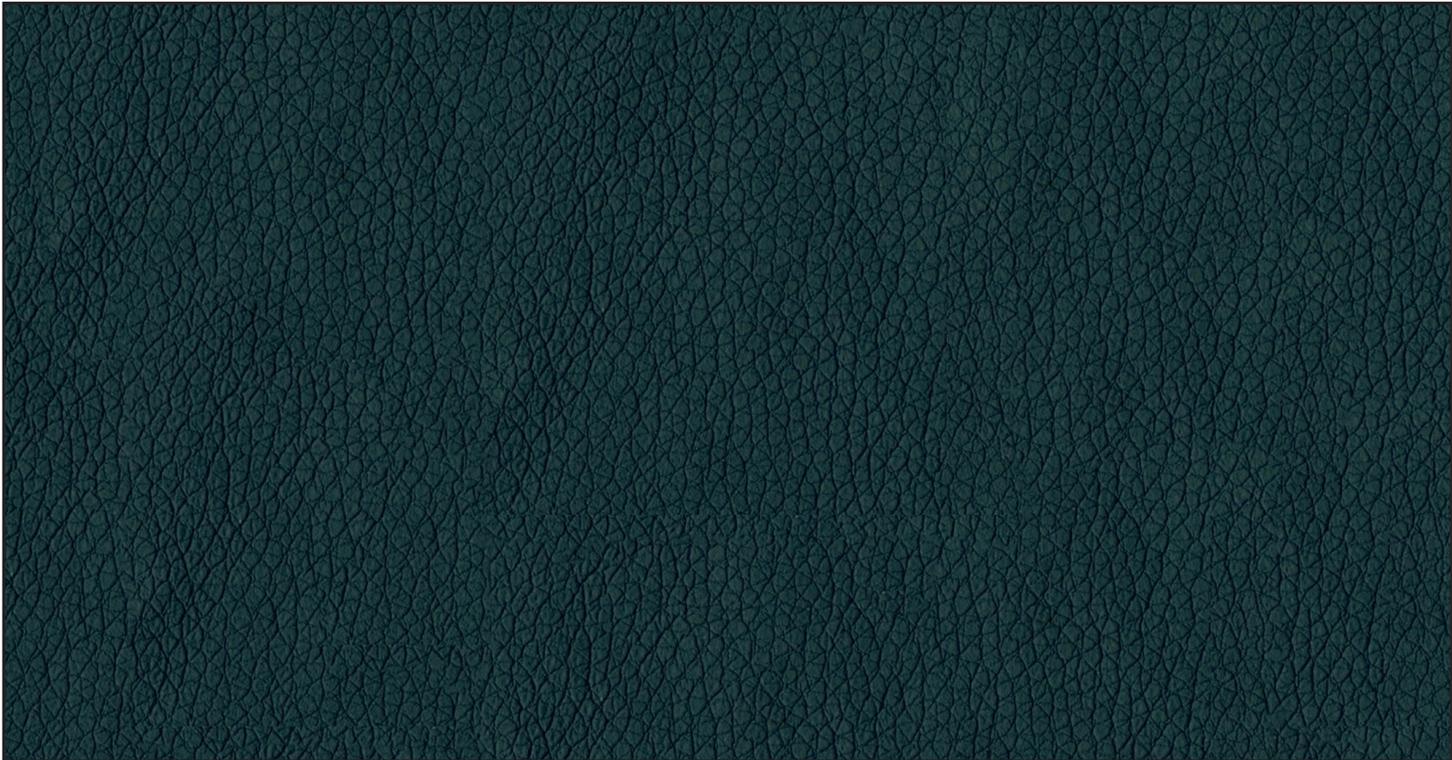


24 DEEP TEAL




3822 WHITE




61 VANILLA




6003 CREAM




9003 GREY



605 PARCHMENT




95 QUICKSILVER




3948 TAUPE



905 STEEL



802 TAN




808 MOCHA




6009 CHINCHILLA




9009 BLACK




8020 CHOCOLATE



87 CHESTNUT



805 BISQUE




84 EARTH




108 WINE




11 BRICK



44 PUMPKIN SPICE



14 RUST




17 GARNET




1009 PLUM



3006 NAVY




3003 PACIFIC BLUE




37 LAGOON



54 CITRON



21 MEADOW



205 SPRIG