



ENNIS  
FABRICS




TURNER




37  
LAGOON



1009  
PLUM




3006  
NAVY

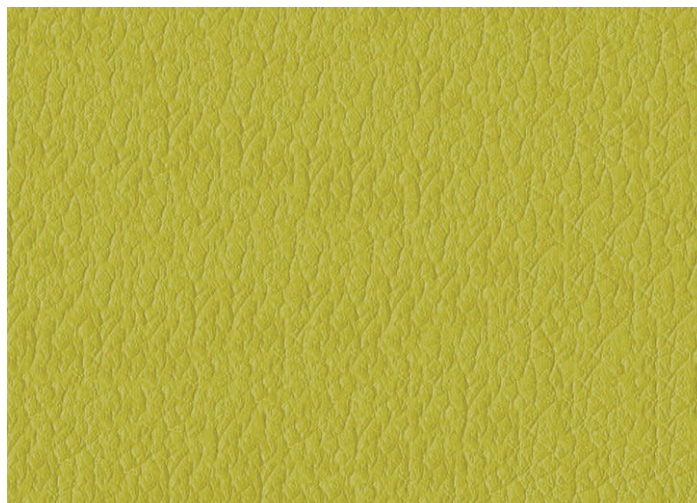

54  
CITRON



3003  
PACIFIC BLUE



11  
BRICK



108  
WINE




17  
GARNET




205  
SPRIG




3822  
WHITE



61  
VANILLA



87  
CHESTNUT



805  
BISQUE




84  
EARTH




802  
TAN




608  
SANDSTONE



605  
PARCHMENT



6003  
CREAM



8020  
CHOCOLATE



808  
MOCHA



3948  
TAUPE



9003  
GREY




95  
QUICKSILVER



905  
STEEL



6009  
CHINCHILLA



9009  
BLACK



Turner is a top selling faux leather product with a luxuriously soft hand and contract rated performance.

Turner est un produit en similicuir très populaire, d'une douceur luxueuse au toucher et d'une qualité commerciale.

## SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS\*

|                                                            |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTENT / COMPOSITION</b>                               | 100% Polyurethane (100% Polyuréthane)                                                                                                                                        |
| <b>BACKING CONTENT /<br/>CONTENU DU REVERS</b>             | 100% Polyester                                                                                                                                                               |
| <b>ABRASION / ABRASION</b>                                 | 500,000 <sup>†</sup> + Double Rubs (500,000 <sup>†</sup> + double frottements)                                                                                               |
| <b>COLD CRACK / FISSURATION À FROID</b>                    | -40°C [-40°F]                                                                                                                                                                |
| <b>ECOFRIENDLY</b>                                         | PVC Free, Phthalate Free                                                                                                                                                     |
| <b>ELONGATION / ÉLONGATION</b>                             | ASTM D5034: Warp (Chaîne) = 23.4%, Weft (Trame) = 38.1%                                                                                                                      |
| <b>FIRE RETARDANCY** /<br/>RÉSISTANCE AUX FEU**</b>        | CALTB117-2013, MVSS302, NFPA 260 Class(e) 1,<br>UFAC Class(e) 1                                                                                                              |
| <b>HYDROLYSIS / HYDROLYSE</b>                              | Hydrolytic Stability (Stabilité hydrolytique) ASTM D3690: 5 weeks (semaines)                                                                                                 |
| <b>TEAR STRENGTH /<br/>RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE</b>       | ASTM D2261: Warp (Chaîne) = 20 lbs, Weft (Trame) = 12 lbs.                                                                                                                   |
| <b>TENSILE STRENGTH /<br/>RÉSISTANCE À LA TRACTION</b>     | ASTM D5034: Warp (Chaîne) = 105 lbs./in.,<br>Weft (Trame) = 74 lbs./in.                                                                                                      |
| <b>UV LIGHT FASTNESS /<br/>RÉSISTANCE AU RAYON UV</b>      | AATCC16 Class(e) 4.5                                                                                                                                                         |
| <b>WEIGHT / POIDS</b>                                      | 23.00 oz./lin. yd (vg) 15.33 oz./yd <sup>2</sup> (vg <sup>2</sup> )                                                                                                          |
| <b>WIDTH / LARGEUR</b>                                     | 54 in. (137 cm)                                                                                                                                                              |
| <b>ROLL SIZE / DIMENSION DU ROULEAU</b>                    | 35 yd (32 m)                                                                                                                                                                 |
| <b>CLEANING INSTRUCTIONS/<br/>INSTRUCTION DE NETTOYAGE</b> | W - Clean fabrics with water-based cleaning agents or water based foam<br>(W - Nettoyez les tissus avec des produits de nettoyage à base d'eau ou de la mousse à base d'eau) |

\*This term and any corresponding data refer to typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions. This information is offered for your general guidance only. It's accurate to the best of our knowledge and is not intended to relieve the user from their responsibility to investigate and understand other pertinent sources of information and to comply with all laws and procedures applicable to the safe handling and use of this material. Final determination of the suitability of any product for an application rests with the user.

\*\*This term and any corresponding data refer to typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

†Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.

\*Les résultats rapportés d'après la norme ci-dessus ne définissent pas nécessairement les risques que représente ce matériau dans des conditions réelles d'incendie. Ces renseignements sont offerts à titre consultatif seulement. Ils sont précis, aux mieux de nos connaissances, et ne sont pas destinés à dégager l'utilisateur de sa responsabilité d'étudier et de comprendre les autres sources pertinentes de renseignements, ni de se conformer à toutes les lois et procédures relatives à la manipulation et à l'utilisation sécuritaires de ce matériau. La décision finale du type d'application du produit appartient à l'utilisateur.

\*\*Les résultats rapportés d'après la norme ci-dessus ne définissent pas nécessairement les risques que représente ce matériau dans des conditions réelles d'incendie.

†De multiples facteurs influent sur la durabilité du tissu et la rétention d'apparence, y compris l'application de l'utilisateur final et l'entretien. Les résultats ci-dessus Wyzenbeek 100,000 doubles frottements n'a pas été démontré d'être un indicateur de durée de vie accrue.



TURNBCBC  
1221



**ENNIS  
FABRICS**

CANADA 800 663 6647 • FRANÇAIS 888 663 6647  
USA 877 953 6647  
FAX 888 274 2910  
ORDERS@ENNISFABRICS.COM  
ENNISFABRICS.COM