




9009 BLACK



308 NAVY

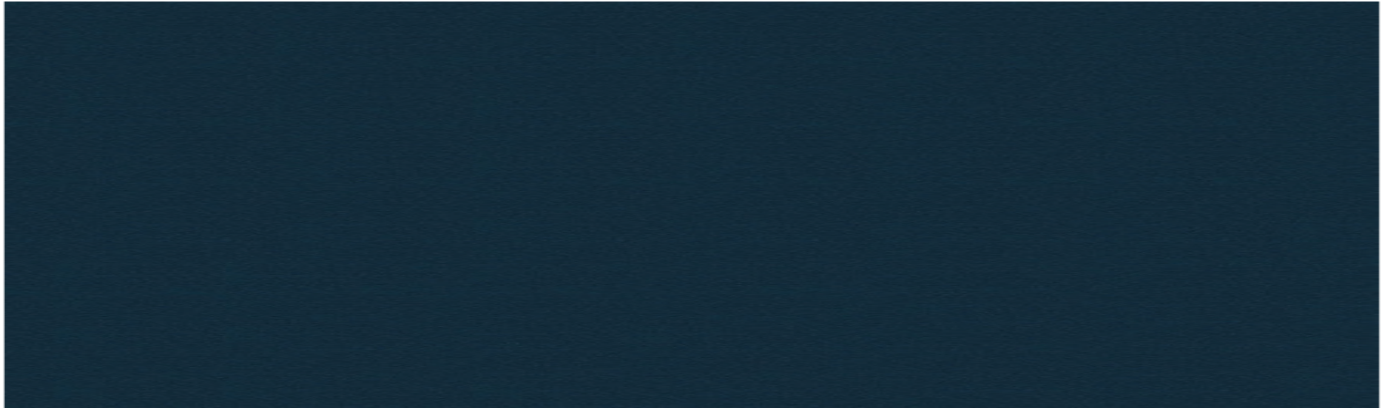

908 CHARCOAL

CORNERBLOCK



SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS*

CONTENT / CONTENU	100% Polyester
BACKING CONTENT / CONTENU DU REVERS	100% Acrylic (<i>Acrylique</i>)
ABRASION	Exceeds 420,000 Double Rubs—Contract Rated (<i>Excède 420 000 double frottements: classé contrat</i>)
CLEANING CODE / CODE DE NETTOYAGE	S—Solvent Cleaner (<i>Détergent à base de solvant</i>)
CROCKING / SOLIDITÉ AU FROTTEMENT	AATCC 8: Dry (<i>Sec</i>) = Class(e) 4.5, Wet (<i>Mouillé</i>) = Class(e) 4.5
FIRE RETARDANCY / RETARDANT AU FEU**	CAL117—Section E, UFAC Class(e) 1, MVSS302, NFPA 260 Class(e) 1
PILLING / BOULOCHAGE	ASTM D3511: Class(e) 4.5
SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE LA COUTURE	ASTM D434: Warp (<i>chaîne</i>) = 61 lbs., Fill (<i>trame</i>) = 66 lbs.
TEAR STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	ASTM D2261: Warp (<i>chaîne</i>) = 54 lbs., Fill (<i>trame</i>) = 72 lbs.
TENSILE STRENGTH/ RÉSISTANCE À LA TRACTION	ASTM D5034: Warp (<i>chaîne</i>) = 491 lbs., Fill (<i>trame</i>) = 364 lbs.
UV/LIGHTFASTNESS / RÉSISTANCE AU RAYON UV	AATCC 16: Class(e) 4.5, 40 hours (<i>heures</i>)
WEIGHT / POIDS	17.51 oz./lin. yd (<i>vg</i>) 11.06 oz./yd ² (<i>vg²</i>)
WIDTH / LARGEUR	57" (145 cm)
ROLL SIZE / DIMENSION DU ROULEAU	50 yds (<i>vg</i>); 45.7 m

*This information is offered for your general guidance only. It's accurate to the best of our knowledge and is not intended to relieve the user from their responsibility to investigate and understand other pertinent sources of information and to comply with all laws and procedures applicable to the safe handling and use of this material. Final determination of the suitability of any product for an application rests with the user.

**This term and any corresponding data refer to typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

*Ces renseignements sont offerts à titre consultatif seulement. Ils sont précis, aux mieux de nos connaissances, et ne sont pas destinés à décharger l'utilisateur de sa responsabilité d'étudier et de comprendre les autres sources pertinentes de renseignements, ni de se conformer à toutes les lois et procédures relatives à la manipulation et à l'utilisation sécuritaires de ce matériau. La décision finale du type d'application du produit appartient à l'utilisateur.

**Les résultats rapportés d'après la norme ci-dessus ne définissent pas nécessairement les risques que représente ce matériau dans des conditions réelles d'incendie.



00223065
0316



CANADA ENGLISH 800 663 6647 · FRANÇAIS 888 663 6647
USA 877 953 6647
FAX 888 274 2910
ORDERS@ENNISFABRICS.COM
ENNISFABRICS.COM